


**Практическое задание по технологии обработки швейных изделий
для учащихся 10-11 классов**

**Максимальный балл – 20
Время выполнения – 90 мин.**

**Практическая работа: «Обработка накладного кармана.
Декорирование изделия»**

Карманы имеют не только утилитарное, но и декоративное назначение и имеют большое значение для оформления внешнего вида изделия. Накладные карманы могут быть различной формы. Карманы выполняют на основных деталях изделия или в их швах – на полочках, передних и задних половинах брюк, переднем и заднем полотнищах юбки. Процесс обработки накладных карманов состоит из двух этапов: сборки деталей кармана и соединения их с изделием.

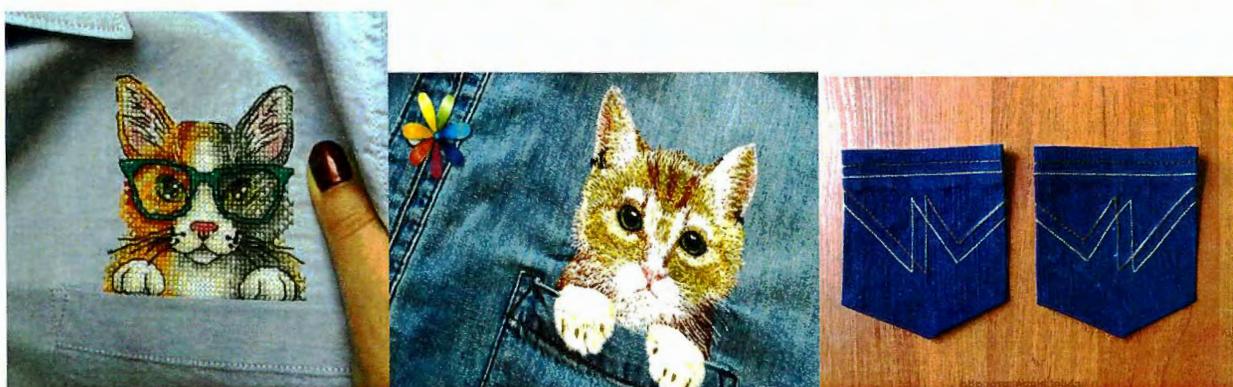


Задание:






Выполнить обработку накладного кармана, декорировать его и соединить с полочкой.

Материалы:

1. Ткань для раскроя полочки: х/б, однотонная, любой цветовой гаммы, 200 мм х 200 мм (1 деталь).
2. Ткань для раскроя кармана: х/б, однотонная, любой цветовой гаммы, 120 мм х 150 мм (1 деталь).
3. Нитки в тон ткани для выполнения машинных работ.
4. Нитки контрастные по отношению к ткани для выполнения ручных работ.
5. Ножницы, портновские булавки.
6. Линейка;
7. Ручная игла;
8. Портновский мел.
9. Элементы декора.

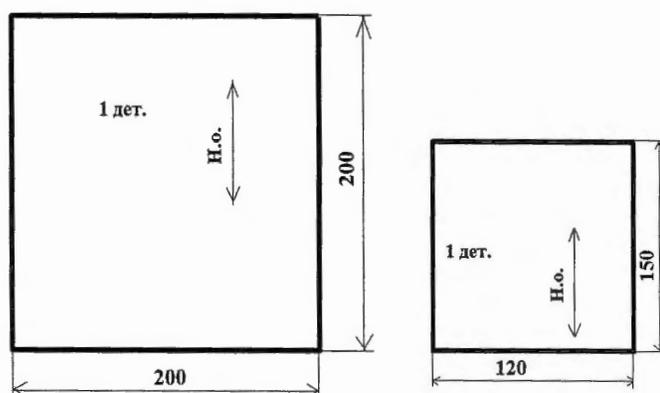

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
|-------|--|---------|
| 1 | Скруглить углы кармана по нижнему срезу детали. | |
| 2 | Наметить припуски по верхнему срезу (30 мм), по боковым и нижнему срезу (10 мм) кармана. | |
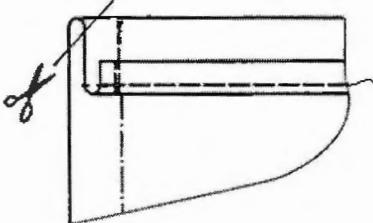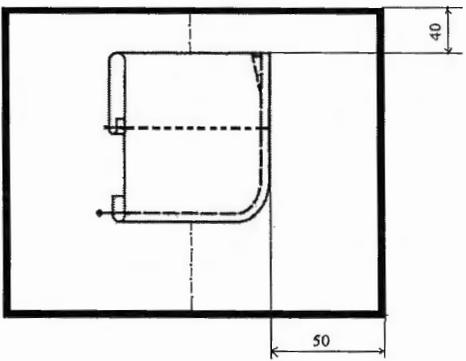
| | | |
|---|---|---|
| 3 | Заметать верхний срез кармана на 10 мм. Затем припуск кармана перегнуть на лицевую сторону по верхней намеченной линии на величину 20 мм, уравнивая боковые срезы. |  |
| 4 | Сметать и обтачать углы кармана верхним припуском, ширина шва 10 мм. В начале и в конце строчки обтачивания выполнить закрепку. Удалить нитки сметывания, излишки ткани из припусков в углах высечь, не доходя до строчки 2-3 мм. |  |
| 5 | Углы кармана вывернуть, выправить, заметать боковые и нижний срезы на изнаночную сторону на 10 мм, заутюжить через проутюжильник. Застрочить верхний припуск на 1-2 мм от сгиба. |  |
| 6 | Выполните декорирование кармана. Выбирайте легкие в исполнении, но эффектные способы отделки (например, машинная вышивка). | |
| 7 | Соединить карман с полочкой согласно предложенной разметке. Приколоть карман к полочке, наметать и настрочить шириной шва 1-2 мм. Удалить нитки намetyвания. |  |
| 8 | В верхних углах кармана выполнить дополнительные закрепки в виде треугольника. Приутюжить карман в готовом виде. |  |

Самоконтроль:

- машинные строчки – ровные, аккуратные;
 - ширина швов соответствует заданным величинам;
 - ширина отделочной строчки одинаковая по всей длине;
 - карман симметричен;
 - наличие, оригинальность и качество декоративной отделки (аппликация, машинная вшивка и т.п.);
 - наличие машинных крепок;
 - отсутствие строчек временного назначения;
 - качество ВТО;
 - соблюдение правил техники безопасности.
-

**Практическое задание по моделированию
для учащихся 10-11 классов**

Время выполнения – 45 мин

Максимальный бал - 20


«Моделирование блузки с втачным рукавом»

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж основы полуприлегающего платья с рукавом для моделирования»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья и рукава на листе «Контроль практического задания». *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги (стр.4) детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* на лист «Результат моделирования». Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.


| Эскиз | Описание модели |
|---|--|
|  | <p>Блузка из хлопчатобумажной ткани полуприлегающего силуэта, с поясом, застегивающимся на пряжку.</p> <p>Без воротника, с вырезом по горловине переда овальной формы. Горловина обработана обтачкой.</p> <p>Перед и спинка с рельефными швами, выходящими из проймы и доходящими до низа.</p> <p>Рукава – втачные, одношовные, короткие, с пятью мягкими складками по окату, с притачным воланом по низу.</p> |

Базовый чертеж основы полуприлегающего платья с рукавом
для моделирования

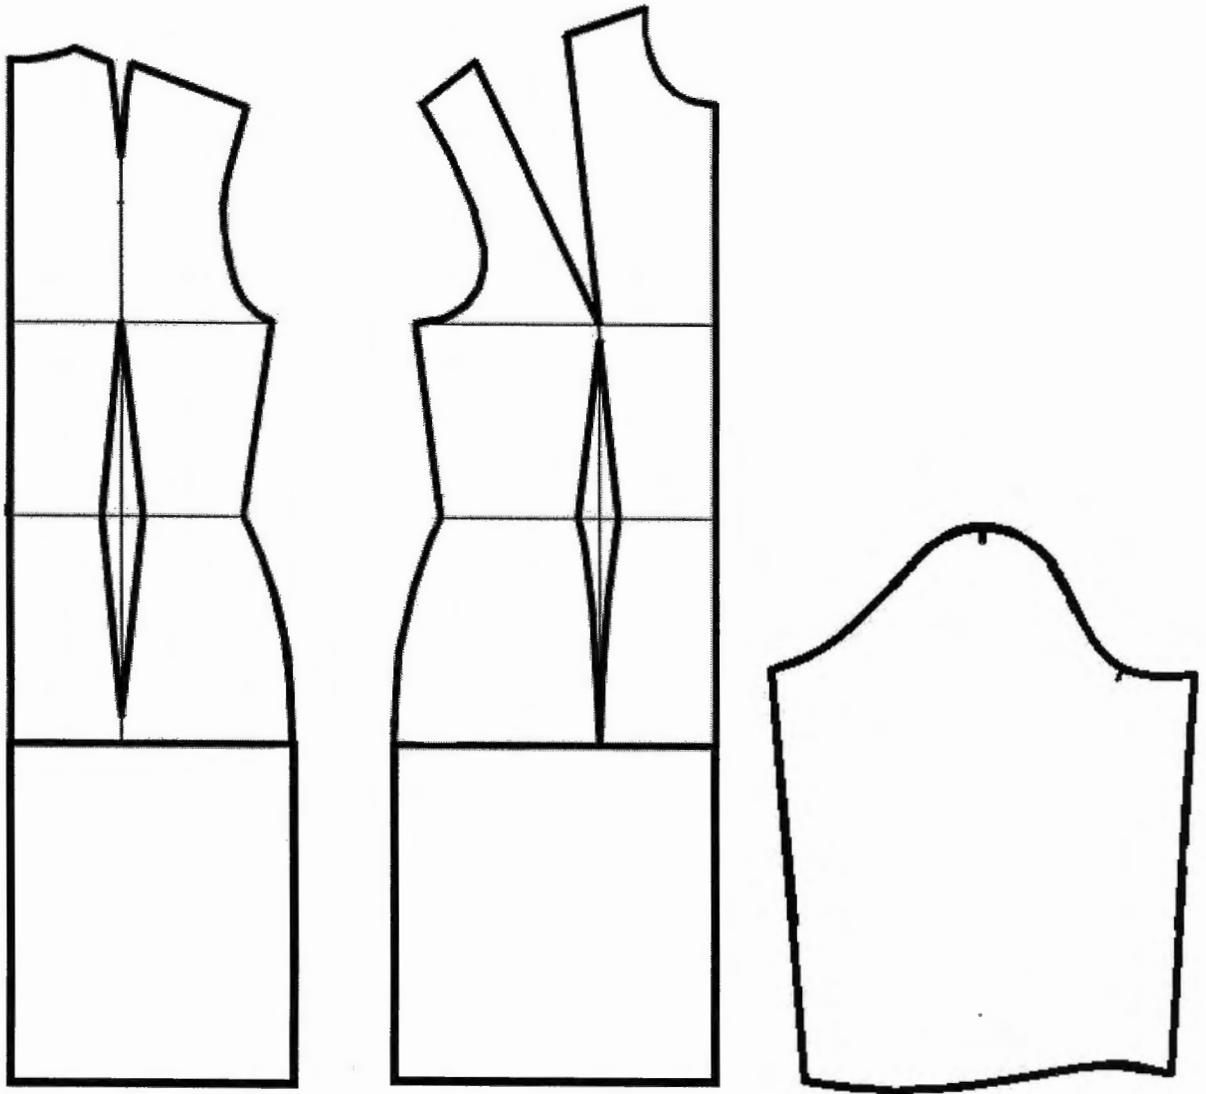

**Контроль практического задания
«Моделирование блузки с втачным рукавом»**

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа
основы платья и рукава

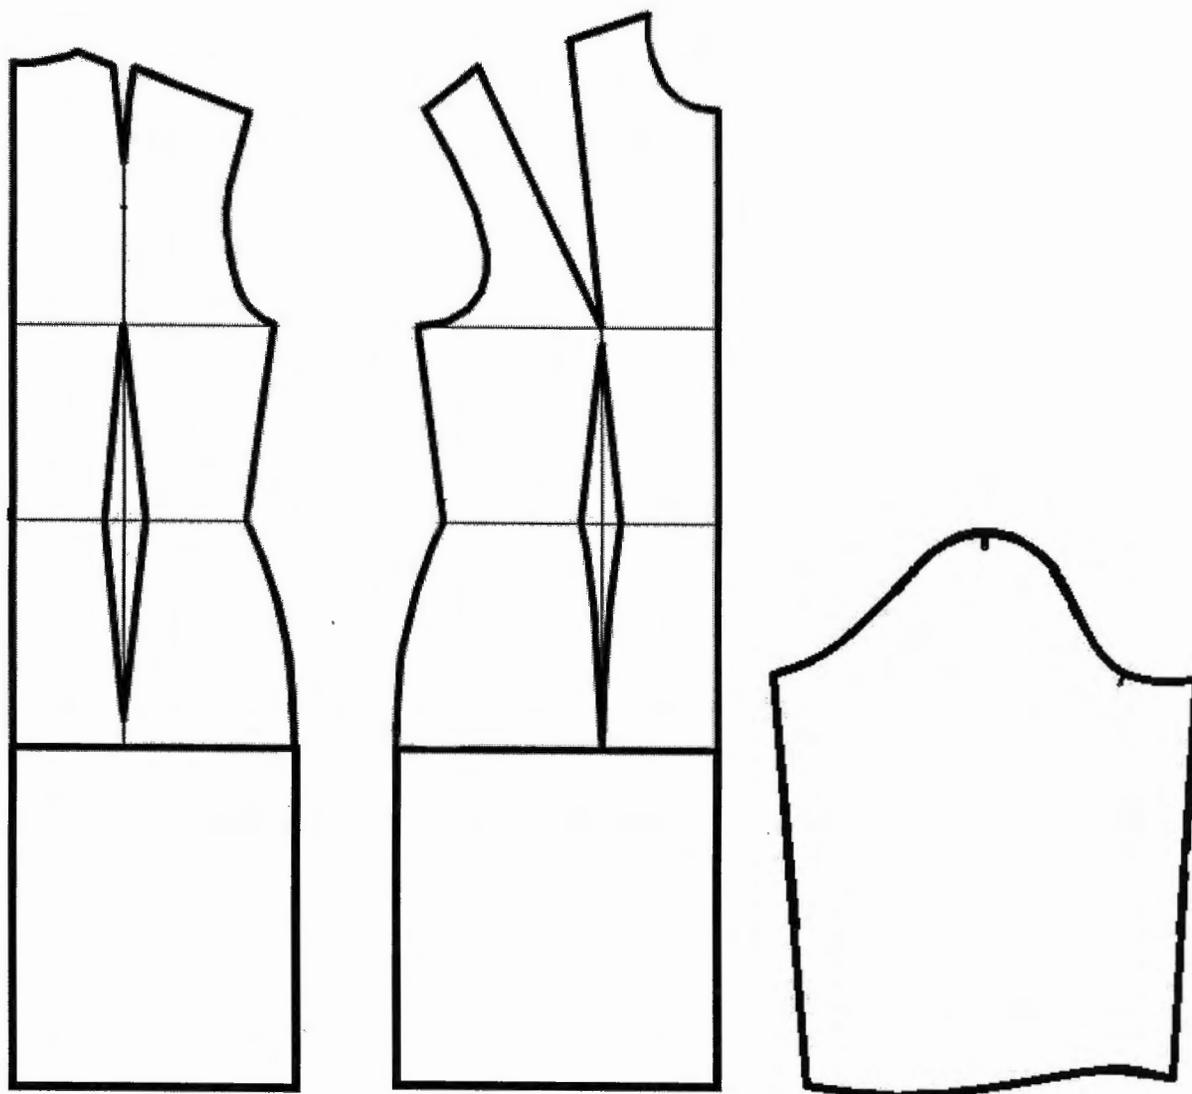

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Тестовые задания
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии
2018|2019 уч. года
Раздел «Техника и техническое творчество», 10-11 классы

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 1. Какие технологии реализуются с помощью 3D-принтеров? В чем заключается суть этих технологий?

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос.

Задание 2. Нарисуйте структурную схему робота.

Ответ:

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 3. Назовите источник механической энергии в сверлильном станке и передаточный механизм, используемый для передачи вращения от двигателя к шпинделю.

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 4. Какой механизм используется для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное?

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 5. Что называется допуском?

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 6. Какой вид пластмасс используется для производства корпусов современных самолетов и кораблей? В чем его особенность?

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите в таблицу.

Задание 7. Вставьте в таблицу названия крепёжных и вспомогательных деталей, применяемых в резьбовых соединениях

| № | Виды крепёжных и вспомогательных деталей | Названия деталей |
|----|---|------------------|
| 1. |  | |
| 2. |  | |
| 3. |  | |

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 8. С какой целью и при какой температуре нагрева осуществляется отпуск стали?

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 9. Назовите современные формы борьбы с отходами.

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 10. Чем отличаются роботы от станков с ЧПУ?

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 11. Установите соответствие между механическими свойствами материалов и их названиями:

- | | |
|---------------|---|
| 1. хрупкость: | а. Свойство материала противостоять проникновению в него более твердого тела |
| 2. упругость: | б. Свойство материала легко разрушаться при ударных нагрузках |
| 3. прочность: | в. Свойство материала выдерживать без разрушения резко меняющиеся нагрузки |
| 4. твердость: | г. Способность материала сопротивляться действию сил, не изменяя формы и не разрушаясь |
| 5. вязкость: | д. Способность материала восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия сил. |

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос. Решение запишите на расположенных ниже строчках


Задание 12. Определите частоту вращения ведомого шкива, если частота вращения ротора двигателя равна 900 об./мин., диаметр ведущего шкива-30 мм, ведомого шкива-90 мм..

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос.

Задание 13. Проставьте на чертеже те размеры детали, которых не хватает для ее изготовления, и укажите их количество.

Ответ:

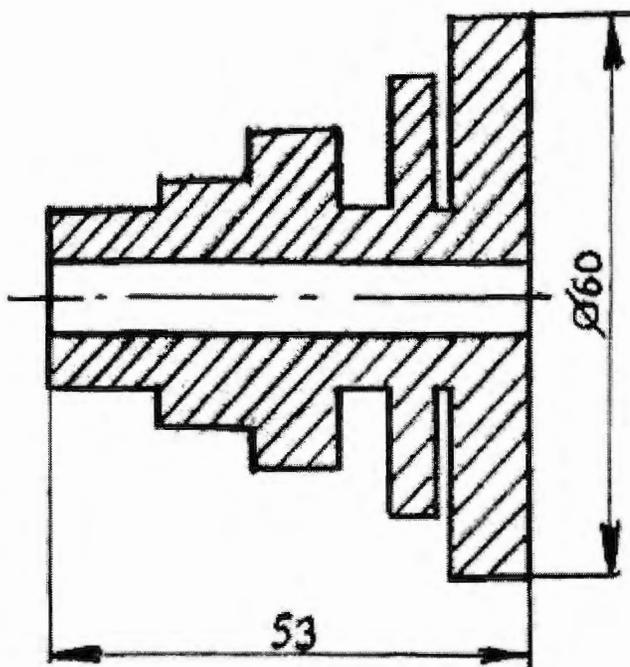

Инструкция: Ответьте на вопрос. Решение запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 14. С какой целью проводится экологическая оценка будущего изделия ?

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос.

Задание 15. Изобразите структурную схему преобразующей деятельности человека.

Ответ:

Инструкция: Ответьте на вопрос.

Задание 16. Нарисуйте условное обозначение трансформатора. Что позволяет делать трансформатор?

Ответ:

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 17. Укажите правильный порядок изобретения следующих технических устройств:

- а) самолеты
- б) радиопередатчики
- в) сотовые телефоны
- г) транзисторы
- д) автомобили.

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 18. Укажите, к какому типу машин относятся 3D-принтер, электромобиль и электрогенератор.

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 19. Приведите два примера использования традиционных технологий обработки конструкционных материалов и два примера новых технологий обработки этих материалов.

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос. Ответ запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 20. Приведите два примера обработки древесины, которую можно производить и ручным способом и механическим.

Ответ: _____

Инструкция: Ответьте на вопрос. Решение запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 21. Заготовка имеет диаметр 40 мм. Её надо обточить на токарном станке до диаметра 34 мм за три прохода. Какова глубина резания при каждом проходе?

Ответ: _____


Инструкция: Ответьте на вопрос

Задание 22. Начертите схему электрической цепи, состоящей из аккумулятора, двух ламп накаливания и выключателя, соединенных проводами так, что выключатель включает только одну лампу, а вторая продолжает гореть.

Ответ:

Инструкция: Ответьте на вопрос. Решение запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 23. По приведенному описанию найдите изображение детали: «Деталь представляет собой прямоугольный параллелепипед, в правой части верхней грани которого вертикально расположен цилиндр. Вдоль его оси проходит сквозное цилиндрическое отверстие. В левой части торцевой грани прямоугольного параллелепипеда – паз, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, переходящего в полуцилиндр. Деталь симметрична относительно одной плоскости симметрии, которая проходит вдоль длины детали».

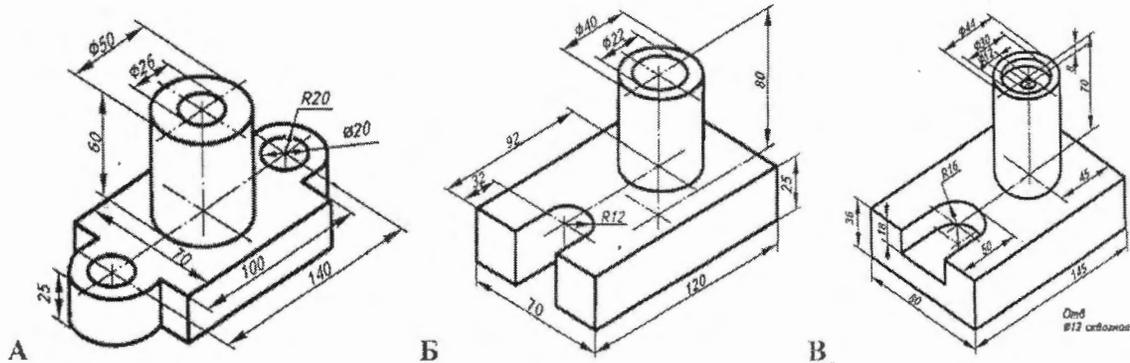

Ответ: _____

Инструкция: Решите задачу. Решение запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 24. Себестоимость изделия составляет 700 рублей, цена его реализации 1000 рублей. За весь период торговли была получена прибыль 240 000 рублей. Определите выручку от реализации изделия.

Инструкция: Ответьте на вопрос. Решение запишите на расположенных ниже строчках.

Задание 25. На конвейере 10 роботов осуществляют сборку изделия. Каждая операция робота длится 2 сек. После завершения операции с одним изделием робот приступает к работе со следующим. За сколько времени будут собраны 30 изделий?

Ответ: _____

26. Творческое задание.

Спроектируйте изготовление настенной вешалки для рабочей одежды в учебной мастерской.

Технические условия: Для изготовления настенной вешалки для рабочей одежды

1) выберите материал и размеры, обоснуйте свой выбор _____

2) изобразите эскиз изделия с размерами (в конце описания задания)

3) укажите оборудование (приспособления), необходимое для изготовления изделия

4) укажите технологические операции, необходимые для изготовления изделия

5) перечислите инструменты, необходимые для изготовления изделия

6) предложите вид отделки данного изделия

Место для эскиза



Критерии оценивания творческого задания

| Содержание верного ответа (<i>допускаются иные формулировки ответа</i>) | К-во баллов | К-во баллов, выставленных жюри |
|--|--------------------|---------------------------------------|
| 1. Выполнение эскиза изделия: указание на эскизе центровых и осевых штрихпунктирных линий; указание на эскизе габаритных размеров | 3 б | |

| | | |
|---|------------|--|
| 2. Материал изготовления и его обоснование | 16 | |
| 3. Название технологических операций | 26 | |
| 4. Оборудование, инструменты и приспособления | 36 | |
| 5. Вид отделки | 16 | |
| Итого: | 106 | |

**Задание для практического тура Муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии
Номинация «Техника и техническое творчество»**


10-11 класс

Фасонная деталь

Технические условия:

1. Материал изготовления: липа
2. Допустимые отклонения при изготовлении изделия: по длине - 1 мм, остальные размеры - 0,5 мм.

Время выполнения: 90 мин.

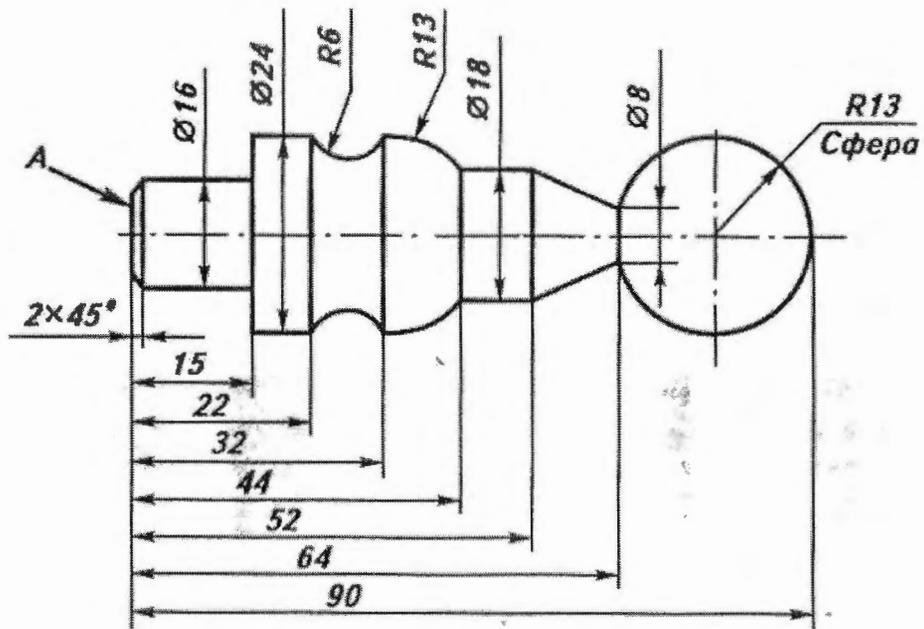

| № п/п | Наименование | Кол-во | Масштаб | Материал |
|-------|-----------------|--------|---------|----------|
| 1 | Фасонная деталь | 1 | 1:1 | липа |


**Задание для практического тура Муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии
Номинация «Техника и техническое творчество»
10-11класс**

Болт

Технические условия:

1. Материал изготовления: сталь45
2. Допустимые отклонения при изготовлении изделия: по длине - 1 мм, остальные размеры - 0,5 мм.

Время изготовления – 90 мин.

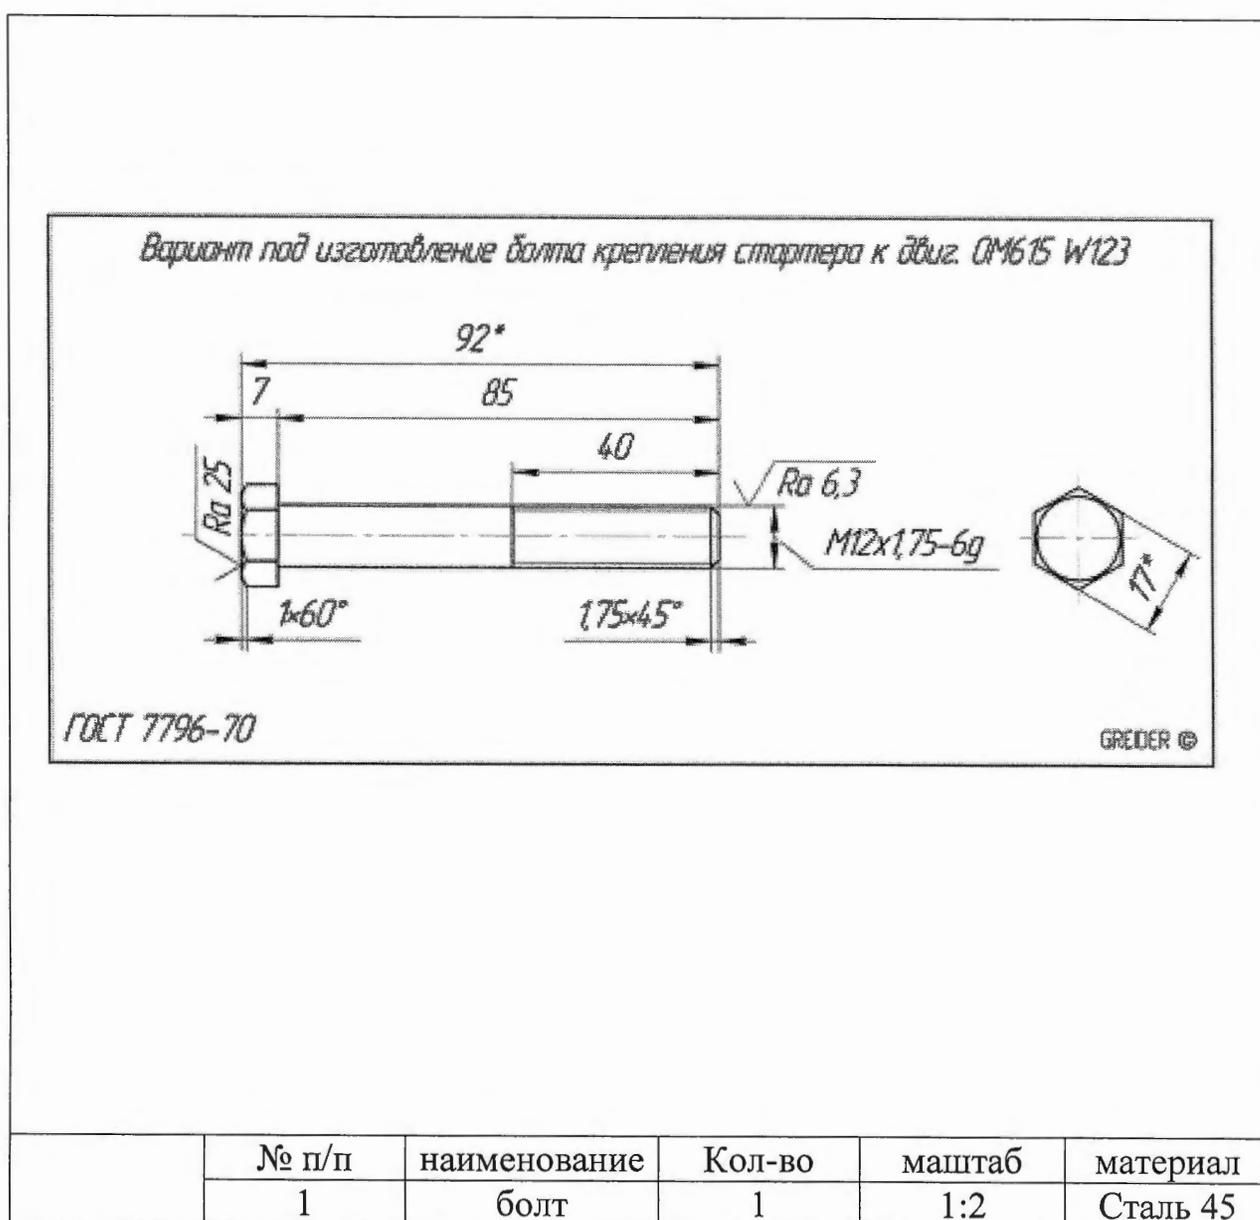


**Задание для практического тура Муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии
Номинация «Техника и техническое творчество»
10-11класс**

Топорище

Технические условия:

1. Материал изготовления: береза.
 2. Допустимые отклонения при изготовлении изделия: по длине - 1 мм, остальные размеры - 0,5 мм.
- Время изготовления – 90 мин.**

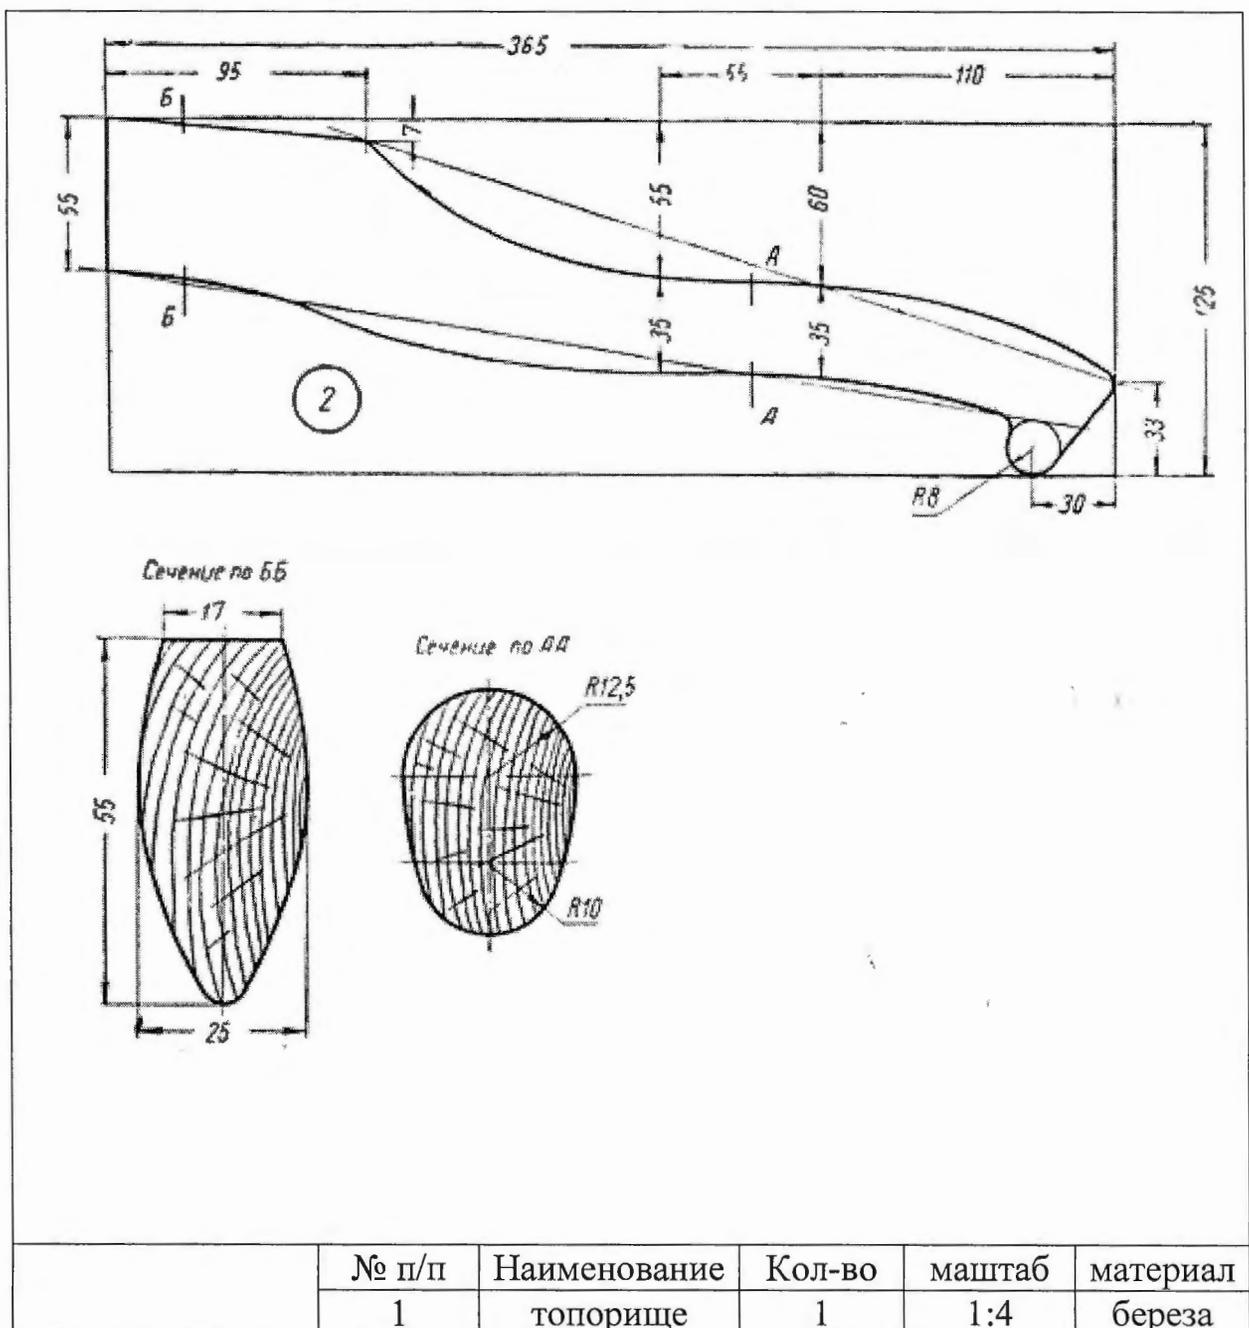

**Задание для практического тура Муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии
Номинация «Техника и техническое творчество»
10-11 классы**

Декоративная накладка личинки дверного замка

Задание: Изготовьте декоративную накладку для личинки дверного замка

Время изготовления – 90 мин.

Технические условия:

1. Материал изготовления сталь Ст3, S – 1мм.
2. Предусмотрите углубление под шляпки шурупов $\varnothing 6$ мм.
3. Рубку контура заготовки зубилом выполняйте на плите или в слесарных тисках по уровню губок.
4. Допустимые отклонения готового изделия $\pm 0,3$ мм.

